CAUPAMAT

LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

SOLUTIONS D'ACCÈS TEMPORAIRE ET PROTECTION DE SOLS POUR CHANTIERS ET ÉVÉNEMENTS

CAUPAMAT : des solutions, de l'innovation et des services

www.caupamat.fr

LOCATION/ VENTE

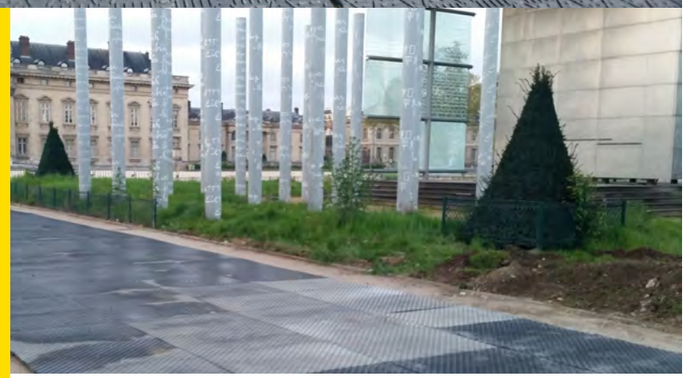

PLAQUES DE ROULAGE & DE PROTECTION DE SOLS

SOMMAIRE

SOLS STABILISÉS **p.04**
JUNIORMAT p.04
MAJORMAT p.05

SOLS MEUBLES **p.06**
MIDDLETRACK p.06

SOLS STABILISÉS & MEUBLES **p.07**
SIMPLETRACK ECO p.07
SIMPLETRACK p.08
LIGHTRACK p.09
SOLUTRACK p.10
TOPTRACK p.11

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✔ LOCATION ✔ VENTE

LES + PRODUITS

- Très pratique et facile à poser
- Manuportable et réversible
- Écologique : composée de PVC recyclé

JUNIORMAT

Charge Conseillée 10 T
Charge Max 19 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés.
La plaque JUNIORMAT est principalement utilisée pour protéger efficacement un sol stabilisé. Elle peut être installée sur les pistes en tartan, les terrains de tennis, les sols des halls, du bitume... Pesant seulement 24 kg, elle se pose facilement à la main et permet l'accessibilité aux piétons, PMR et aux véhicules légers.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Événementiel
- Stades, salles de sport, tennis
- Voies d'accès sur béton, enrobé
- Aires de stockage et de parkings
- Pistes en tartan
- Halls, bâtiments
- Zones de travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLPR00010 Dimensions utiles	1200 1160	800 760	22 22	24

Matériau	PVC recyclé. Construction solide en une seule pièce.
Surface	Profilée antidérapante Surface utile : 0,88 m²/plaque
Classement feu	Bfl-s1

TRANSPORT
50 plaques/palette,
1200 plaques/semi-remorque, soit 968 m².

RECOMMANDATION
Les plaques se posent en quinconce.
Elles s'emboîtent les unes aux autres grâce à un système de lèvres mâles et femelles facilement et rapidement.

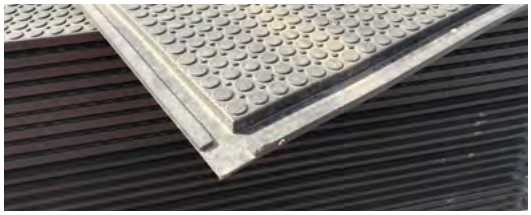

MANUTENTION
Pas besoin d'outillage spécifique pour la pose.

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

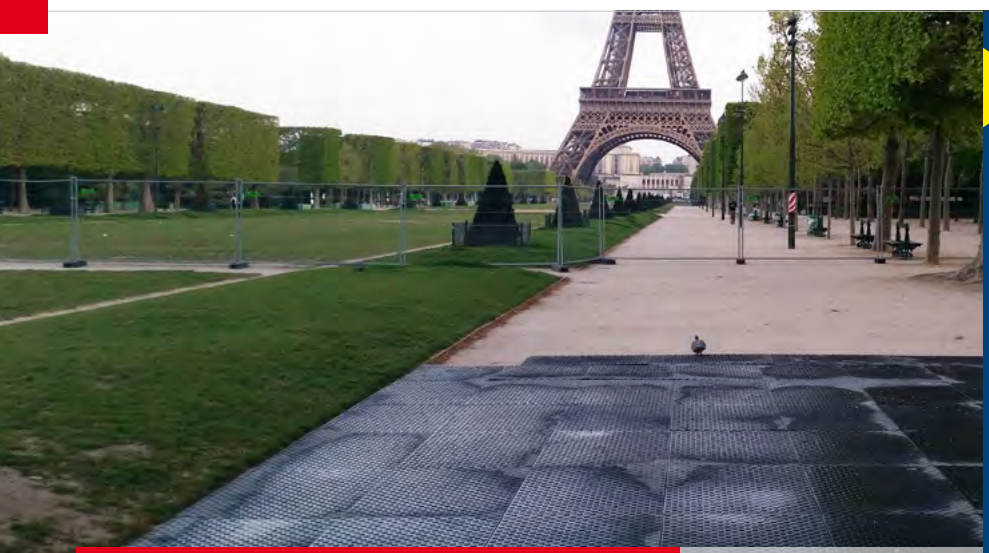

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✔ LOCATION ✔ VENTE

LES + PRODUITS

- Très pratique et facile à poser
- Manuportable à 2 personnes
- Écologique : composée de PVC recyclé et traitée contre les UV

MAJORMAT

Charge Conseillée 20 T
Charge Max 30 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés.
La plaque MAJORMAT est principalement utilisée pour protéger efficacement un sol stabilisé. Elle peut être installée sur les pistes en tartan, les terrains de tennis, les sols des halls, du bitume et peut également servir de support de construction de scènes, de tribunes, de chaisage. Pesant seulement 32 kg, elle est facile à poser à la main par 2 personnes et permet l'accessibilité aux piétons, PMR, véhicules légers et poids lourds.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Événementiel
- Stades, salles de sport, tennis
- Voies d'accès sur béton, enrobé, pavé
- Aires de stockage et de parkings
- Pistes en tartan
- Halls, chantiers bâtiments & TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLPR00009 Dimensions utiles	1200 1160	800 760	43 43	32

Matériau	PVC recyclé. Construction solide en une seule pièce.
Surface	Face supérieure avec picots antidérapants et face inférieure composée d'alvéoles assurant le maintien. Surface utile : 0,88 m²/plaque
Classement feu	Bfl-s1

ACCESSOIRES

Article	Description	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)
EMBT00005	Embout femelle (F)	390	100	35
EMBT00002	Embout mâle (M)	390	100	35

TRANSPORT
30 plaques/palette,
720 plaques/semi-remorque, soit 635 m².

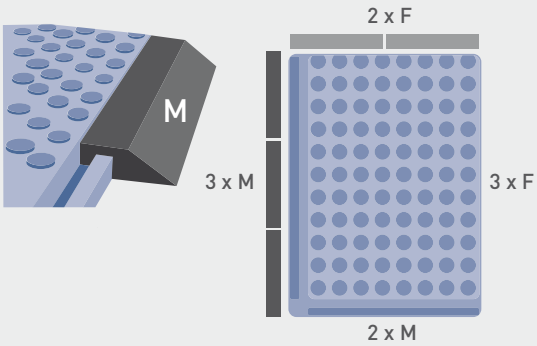

EMBOUTS
Les plaques se posent en quinconce et s'emboîtent entre elles. La finition des extrémités se fait grâce à un système d'embouts mâles (M) et femelles (F).

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✔ LOCATION ✔ VENTE

LES + PRODUITS

- Polyvalente et antidérapante
- Bonne répartition de charges
- Possibilité de faire 1 seul platelage
- Flexible et très adaptable pour sols meubles difficiles d'accès

MIDDLETRACK

Charge Conseillée 70 T
Charge Max 80 T
selon la nature du sol

Pour sols meubles.
La plaque MIDDLETRACK est principalement utilisée pour aménager des accès et créer des plateformes temporaires. Elle peut être installée sur différents types de sols meubles difficiles d'accès. Grâce à sa conception et robustesse, elle a une charge admissible pouvant aller jusqu'à 80T/m². Passage d'engins pneus uniquement.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Espaces verts
- Chantiers Bâtiments & TP
- Événementiel
- Chemins temporaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLPR00012	2400	3600	35	350

Matériau	Composée de matériaux recyclés. Multicouches. Plaque polystone d'usure + plaques PVC de roulage
Surface	1 face antidérapante Surface utile : 8,64 m²/plaque

ACCESSOIRES

Article	Description
MANI00001	Manille

TRANSPORT
70 plaques/semi-remorque, soit 691 m².

MANUTENTION
Engin de manutention avec fourches longues ou camion grue pour le déchargement/installation et le chargement/reprise des plaques.

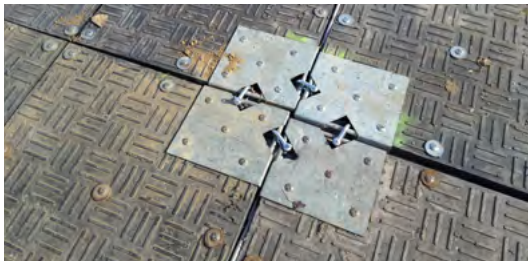

CONNECTEURS
Les plaques sont reliées entre elles par des manilles qui se fixent sur les platines de levage de la plaque.

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✔ LOCATION ✔ VENTE

LES + PRODUITS

- Cheminement sécurisé
- Bonne qualité pour un prix compétitif
- Légère et très maniable
- Écologique

SIMPLETRACK ECO

Charge Conseillée 10 T
Charge Max 15 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés et meubles.
Cette plaque de roulage permet la protection des sols (gazon, allées, etc.) et la création de chemin d'accès pour terrains meubles, la réalisation de parkings temporaires ou de zones de stockage.
Circulation d'engins munis de roues.

RECOMMANDATIONS
Une vitesse de 5 km/h est conseillée pour une utilisation optimale.
Les charges des plaques dépendent du sol, du poids, du type d'engins et de la superficie de contact avec la plaque. La capacité est basée sur une résistance du sol de 3 kg/cm² et d'une pression de 10 N/mm².

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Espaces verts
- Stades et sport
- Chantiers Bâtiments & TP
- Événementiel
- Chemins temporaires/parkings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLRO00001	1500	1000	12	17

Matériau	Provient de déchets plastiques.
Surface	1 face striée antidérapante & 1 face lisse.
Poignées de préhension	4

ACCESSOIRES

Article	Description
LIAC00009 **LIAC00008**	**Pour la création de chemin d'accès** Connecteur droit/simple Connecteur acier 160 x 120 mm
LIAC00010	**Pour la création de plateforme** Connecteur carré/double

CONNECTEURS
Accessoires de liaisonnement des plaques.

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✔ LOCATION ✔ VENTE

LES + PRODUITS

- Très bonne qualité et durée de vie
- Légères et très résistantes
- Facilement maniables et transportables (poignées de préhension)
- Excellente répartition de charges
- Écologiques

SIMPLETRACK

Charge Conseillée 50 T
Charge Max 80 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés et meubles.
Ces plaques de roulage permettent la protection des sols (gazon, terrains aménagés, sols carrelés, bitume, etc...) et la création de chemins d'accès provisoires pour terrains meubles, la réalisation de parkings temporaires ou de zones de stockage.
Circulation d'engins munis de roues ou de chenilles.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Espaces verts
- Stades et sport
- Chantiers Bâtiments & TP
- Événementiel
- Chemins temporaires/parkings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLRO00002	2000	1000	15	30
PLRO00003	3000	1000	15	45

Matériau	Polyéthylène
Surface	2 faces lisses
Poignées de préhension	4

ACCESSOIRES

Article	Description
	Pour la création de chemin d'accès
LIAC00003	Connecteur droit/simple
LIAC00001	Connecteur acier 160 x 120 mm
	Pour la création de plateforme
LIAC00002	Connecteur carré/double

OPTION
Traitement antidérapant sur une face (tarif/m²).

RECOMMANDATIONS
Prévoir 2 bandes de roulement parallèles.
Une vitesse de 5 km/h est conseillée pour une utilisation optimale.
Les charges des plaques dépendent du sol, du poids, du type d'engins et de la superficie de contact avec la plaque. La capacité est basée sur une résistance du sol de 3 kg/cm² et d'une pression de 10 N/mm².

CONNECTEURS
Accessoires de liaisonnement des plaques.

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✔ LOCATION ✔ VENTE

LES + PRODUITS

- Pratique et résistante
- Écologique : 100 % recyclable en fin de vie
- Facile à manipuler et installer
- Polyvalente et de très bonne qualité

LIGHTRACK

Charge Conseillée 60 T
Charge Max 80 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés et meubles.
Cette plaque est principalement utilisée pour la protection des sols meubles et stabilisés. Elle permet la réalisation de chemins d'accès temporaires, parkings et plateformes.
Circulation d'engins pneus ou chenilles.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Énergie
- Télécoms
- Chantiers de forage ou TP
- Zones de travail
- Chantiers, Bâtiments
- Chemins temporaires/parkings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLPR00011	2410	1200	20	36

Matériau	Thermoplastique Haute Performance moulé par compression, résistant aux produits chimiques et à l'huile. Protection contre les UV.
Surface	1 face avec picots antidérapants pour le passage de véhicules et 1 face avec picots pour une bonne adhérence. Personnalisation possible (gravage logo en option). Surface utile : 2,89 m²/plaque

ACCESSOIRES

Article	Description	L (mm)	l (mm)
LIAC00005	Pour la création de chemin d'accès : Connecteur droit/simple	180	55
LIAC00004	Pour la création de plateforme : Connecteur carré/double	180	180

MANUTENTION
Poignées de manutention. 2 personnes pour une manutention et une installation facile. Par chariot élévateur.

TRANSPORT
650 plaques/semi-remorque.

CONNECTEURS
Conception unique de trous de connexion allongés pour compenser l'expansion/le rétrécissement linéaire de la plaque lors de changements de température extrêmes.

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✔ LOCATION ✔ VENTE

LES + PRODUITS

- Très résistante à l'usure et aux très hautes charges
- Excellente répartition de charge
- Écologique

SOLUTRACK

Charge Conseillée 120 T
Charge Max 150 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés et meubles.
Cette plaque permet la protection des sols et l'accessibilité sur terrains difficiles pour des charges lourdes. Elle est adaptée pour la réalisation de chemins d'accès temporaires, parkings et plateformes.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Énergie
- Télécoms
- Chantiers de forage ou TP
- Zones de travail
- Chantiers Bâtiments
- Chemins temporaires / parkings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLPR00014	3000	2400	40	265

Matériau	Plaque monobloc en plastique vierge recyclé de très haute densité.
Surface	1 face crantée pour une bonne accroche & 1 face lisse (protection de sols). 4 disques (1 à chaque angle) avec inserts/visseries INOX interchangeables. Superficie de la plaque : 7,2 m²

ACCESSOIRES

Article	Description	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)
LIAC00007	Connecteur droit/ simple en inox + 2 vis M16.	200	50	5

TRANSPORT
80 plaques/semi-remorque, soit 576 m².

MANUTENTION
Système de manipulation des plaques par crochet de levage.
Possibilité de manipuler 4 plaques ensemble
Par chariot élévateur ou bras de grue (prévoir des œillets de levage).

CONNECTEUR
Accessoire de liaisonnement des plaques.

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS ✓ LOCATION ✓ VENTE

LES + PRODUITS

- Excellente répartition des charges
- Capacité de charges très lourdes
- Écologique : 100 % recyclable en fin de vie

TOPTRACK

Charge Conseillée 140 T
Charge Max 150 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés et meubles.
Cette plaque est adaptée pour la protection des sols meubles et stabilisés. Elle permet la réalisation de chemins d'accès temporaires, parkings, zones de travail et plateformes.
Elle est également utilisée lors de la création d'aires de stationnement et de dégagement.
Passage d'engins pneus ou chenilles possible.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Énergie
- Télécoms
- Chantiers de forage ou TP
- Zones de travail
- Chantiers Bâtiments
- Chemins temporaires/parkings
- Événementiel
- Espaces verts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	L (mm)	l (mm)	Ep. (mm)	Poids (kg)
PLPR00013	3000	2000	47,5	235

Matériau	Thermoplastique Haute Performance moulé par compression, résistant aux produits chimiques et liquides. Protection anti UV.
Surface	2 faces avec picots antidérapants. Très bonne adhérence. Personnalisation possible (marquage logo en option). Surface utile de la plaque : 6 m²
Classement feu	UL 94 HB

ACCESSOIRES

Article	Description
LIAC00006	Connecteur droit/simple

TRANSPORT
80 plaques/semi-remorque, soit 480 m².

CONNECTEURS
Points de raccordements en acier renforcés par le biais de boulons.

SOLUTIONS D'ACCÈS TEMPORAIRES

- Tout type de **MATÉRIELS,** tout type **DE SOLS.**
- **CHEMINS D'ACCÈS PROVISOIRES**
- **RÉALISATION DE PLATEFORMES**
  - plateformes de calage et de stockage
  - aires de retournement
  - aménagement de surfaces et sites sensibles
- **PROTECTION DE SOLS**
  - chantiers
  - pelouse de stades
  - parkings provisoires
  - festivals
  - concerts

DOMAINES D'APPLICATIONS

ESPACES VERTS

STADES & SPORT

ÉNERGIE

CONSTRUCTION/BTP

ÉVÉNEMENTIEL

RÉNOVATION

LEVAGE & LOUEURS BTP

CHEMINS TEMPORAIRES & PARKINGS

À CHAQUE BESOIN, UNE SOLUTION ADAPTÉE

Désignation plaque	Code article	Charge max (T)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
JUNIORMAT	**PLPR00010**	19	1200	800	22	24
MAJORMAT	**PLPR00009**	30	1200	800	43	32
SIMPLETRACK ECO	**PLRO0001**	15	1500	1000	12	17
SIMPLETRACK	**PLRO0002**	80	2000	1000	15	30
SIMPLETRACK	**PLRO0003**	80	3000	1000	15	45
LIGHTRACK	**PLPR00011**	80	2410	1200	20	36
MIDDLETRACK	**PLPR00012**	80	2400	3600	35	350
SOLUTRACK	**PLPR00014**	150	3000	2400	40	265
TOPTRACK	**PLPR00013**	150	3000	2000	47,5	235

BIEN CHOISIR VOTRE PLAQUE

Poids du véhicule en tonne — Aucun problème — Attention

Code article	Désignation plaque	Ep. (mm)	Type de sol	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
PLPR00010	JUNIORMAT	22	Stabilisé																
PLPR00009	MAJORMAT	43	Stabilisé																
PLRO0001	SIMPLETRACK ECO	12	Meuble & Stabilisé																
PLRO0002	SIMPLETRACK	15	Meuble & Stabilisé																
PLRO0003	SIMPLETRACK	15	Meuble & Stabilisé																
PLPR00011	LIGHTRACK	20	Meuble & Stabilisé																
PLPR00012	MIDDLETRACK	35	Meuble																
PLPR00014	SOLUTRACK	40	Meuble & Stabilisé																
PLPR00013	TOPTRACK	47,5	Meuble & Stabilisé																

SERVICES CLÉ EN MAIN

7/7
24/24

- CONSEIL
- ASSISTANCE TECHNIQUE
- LIVRAISON
- POSE, INSTALLATION ET DÉPOSE

CAUPAMAT

LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

LOCATION - VENTE

40 ANS D'EXPÉRIENCE

UN DES LEADERS AU NIVEAU NATIONAL

DES GAMMES COMPLÈTES & UN STOCK IMPORTANT

UNE ÉQUIPE DE MULTI-SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

CLIENTS DU BTP/ COLLECTIVITÉS/ ÉVENEMENTIEL/ INDUSTRIES & SERVICES

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D'ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
BTP / SIGNALISATION

LOCATION & VENTE D'ÉQUIPEMENTS

- Franchissement & Protection de sol
- Panneaux de signalisation
- Balisage
- Séparation de voies
- Barrières & palissades
- Marquage routier



PERSONNALISEZ VOS PANNEAUX
grâce à notre atelier d'impression numérique !

Misez sur la sécurité, **FAITES ÉQUIPE AVEC NOUS !**